



Lexmark CX963se

Com a nova impressora multifunções A3 a cores CX963se, obtém a versatilidade tranquilizadora, a sustentabilidade excecional e uma simplicidade surpreendente de uma tecnologia altamente sofisticada. Aumente a sua produtividade com impressões nítidas - até 55 páginas por minuto*. Navegue de forma intuitiva no ecrã tátil a cores de 25 cm e poupe tempo com a digitalização frente e verso numa única passagem.

Tecnologia de impressão

Laser a cores

Funções

Cópia a cores, Impressão a cores, Digitalização a cores, Trusted Platform Module (TPM), O módulo TPM (Trusted Platform Module) não está disponível em alguns países.

Tamanho do grupo de trabalho

Grupo de trabalho grande

Ecrã tátil

Sim

Visor

Ecrã tátil a cores ajustável Lexmark e-Task de 10,1 polegadas (25,6 cm)

Velocidade de impressão (A4, mono)

Até 55 ppm⁴

Velocidade de impressão (A4, a cores)

Até 55 ppm⁴

Velocidade de impressão (A4, mono) duplex

Até 55 ppm⁴

Velocidade de impressão (A4, a cores) duplex

Até 55 ppm⁴

Tempo para a 1ª página (mono)

Mínimo 7.1 segundos

Tempo para a 1ª página (a cores)

Mínimo 8.2 segundos

Impressão em Duplex (frente e verso)

Duplex integrado

Resolução de impressão, mono

1.200 x 1.200 ppp, 4800 Color Quality

Resolução de impressão, cores

1.200 x 1.200 ppp, 4800 Color Quality

Velocidade de cópia (A4, mono)

Até 55 cpm⁴

Velocidade de cópia (A4, cores)

Até 55 cpm⁴

Velocidade de cópia (A4, mono) duplex

Até 55 ppm⁴

Velocidade de cópia (A4, cores) duplex

Até 55 ppm⁴

Tempo para a 1ª cópia (mono)

Mínimo 8.5 segundos

Tempo de Cópia da primeira página a cores

Mínimo 9.5 segundos

Escala de Redução/ Ampliação

25 - 400 %

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização (mono)

Até 120/120 Lados por minuto

A4/Ltr Simplex velocidade digitalização (cor)

Até 120/120 Lados por minuto

A4/Ltr Duplex velocidade digitalização (mono)

Até 240/240 Lados por minuto

A4/Ltr Duplex velocidade digitalização (cor)

Até 240/240 Lados por minuto

Área de digitalização, máximo (mm)

297 x 432 mm

Digitalização (ADF)

DADF (duplex de passagem única)

Tipo de Scanner

Flatbed scanner with automatic document feeder

Resolução Interpolada

Up to 600 X 600 dpi

Resolução Ótica

Up to 600 dpi

Formatos de ficheiros digitalizados (Enviar como)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, PDF de arquivo (A-1a, A-1b), PDF pesquisável, TXT, RTF, DOCX

Destinos da digitalização

e-mail, FTP, Unidade USB, Unidade USB ou pasta de rede

Velocidade Processador

Quad Core, 1.2 GHz

Memory, Standard

4 GB

Memory, Maximum

4 GB

Disco rígido

Unidade de armazenamento inteligente incluída ; Disco rígido magnético opcional

Sistemas operativos Apple suportados

O serviço é prestado apenas através de AirPrint e AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux suportados

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemas operativos Microsoft Windows suportados

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemas operativos Novell suportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Outros sistemas operativos suportados

Praticamente qualquer plataforma que suporte TCP / IP

Manuseamento de papel incluído

Tabuleiro para 550 folhas, Alimentador multifuncional para 150 folhas, Tabuleiro de saída para 500 folhas

Manuseamento de papel opcional

Tabuleiro para 550 folhas, Empilhador offset, Finalizador offset com grampeamento para 500 folhas, Tabuleiro para 2 x 550 folhas, Tabuleiro tandem para 2.000 folhas, Armário, Tabuleiro de alta capacidade para 1.500 folhas, Unidade de Transporte de Papel, Unidade de transporte de papel dobrável, Finalizador perfurador e grampeador para 1.250 folhas, Finalizador perfurador e grampeador de livreto de 2.250 folhas

Capacidade de alimentação de papel, standard

Até 700 páginas

Capacidade de alimentação de papel, máximo

Até 4750 páginas

Capacidade saída de papel, standard

Até 500 páginas

Capacidade saída de papel, máximo

Até 2650 páginas

Peso Suportado do Papel - Alimentador Standard (gsm)

60 - 300 gsm

Gramagem Papel Suportado - Alimentador Multifuncional (gsm)

60 - 300 gsm

A3

Sim

ADF

Alimentador automático de documentos de 300 folhas

Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Fax/Digitalização

Até 300 páginas

Cópia/Fax/Scan (ADF)

Até 300 páginas

Opção de acabamento de trabalhos

Sim

Funções de Acabamento

Empilhamento offset, Agrafador, Furador

Número de entradas de papel

2

Número de entradas de papel, máximo

6

Tipos de papel suportados

Cartolina, Envelopes, Papel glossy, Etiquetas, Papel normal, Etiquetas de vinyl, Consulte o guia de papel e materiais especiais.

Tamanhos de papel suportados

Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A3, A4, A5, Envelope B5, Envelope C4, Envelope C5, Envelope DL, Cartão Hagaki, Executivo, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Ofício, A6, SRA3, 304.8 x 483 mm

Conectividade standard

USB 2.0 alta velocidade certificada (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Conectividade opcional

RS-232C série interno, 1284-B paralelo bidirecional interno

Conectividade rede opcional

MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

USB direto

Sim

Rede Ethernet

Sim

Sem fios

Sim

Rede Wireless

WPA2™ - Pessoal, WPA™ e WPA2™ - Pessoal, 802.1x Autenticação: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Suporte de Protocolo de Rede

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Métodos de Impressão em Rede

IP direto (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print, LPR

Protocolos de Gestão de Rede

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Segurança de Rede

SNMPv3, Autenticação 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Gestão de Certificados, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Área de impressão (metro)

4 mm de margem mínima em todas as extremidades

Linguagem da impressora (standard)

Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, Imagem direta, Emulação PDF 1.7, PCLm, PCL 5 Emulation

Definições de fontes e símbolos

39 fontes expansíveis PPDS, 5 fontes de bitmap PPDS, 2 fontes PCL 5/6bitmap, 163 fontes expansíveis PostScript, 94 fontes PCL 5/6 expansíveis

Capacidades dos toners (até)³

, Toner a cores (CMY) para 46.900 páginas, Toner preto para 47.700 páginas

Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens

Até 225.000 (preto) e 250.000 (cor) páginas, com base em 5 páginas médias de tamanho carta/A4 por trabalho de impressão e ~ 5% de cobertura para as séries de impressoras CS/CX96x, CX83x, CX95x e MX95x, ou com base em 3 páginas médias de tamanho carta/A4 por trabalho de impressão e ~ 5% de cobertura para todas as outras impressoras

Consumíveis entregues com o equipamento

Toner Cor Starter com para 12.000 páginas (CMY), Toner Preto Starter para 15.000 páginas

Toners de substituição:

O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais informações.

Dimensão da embalagem (mm - A x L x P)

1080 x 740 x 785 mm

Peso da embalagem (kg)

110,5 kg

Dimensão do produto (mm - A x L x P)

858 x 592 x 660 mm

Peso

90,1 kg

Nível de ruído, ligado

15 dBA

Nível de ruído em funcionamento (impressão)

51 dBA

Nível de Ruído Impressão em Duplex, Utilização

53 dBA

Nível de ruído em funcionamento (cópia)

52 dBA

Nível de ruído em funcionamento (digitalização)

50 dBA

Modo Silencioso

43 dBA

ENERGY STAR

Sim

Energia média no modo de hibernação

0,2 Watts

Energia média no modo de suspensão

1,2 Watts

Consumo de energia médio em modo de prontidão

67 Watts

Nível Médio de Energia em Impressão

812 Watts

Energia Média em Impressão Duplex

780 Watts

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

0,82 kilowatt-hours per week

Certificações do Produto

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC / KCC Mark, RCM DoC, ErP - EcoDesign, CCC, UKCA DoC, Blue Angel / DE-UZ 219, CECP, CEL, ECMA-370, TED, SIL, TER, UL-AR, GS Mark, ISO-9296, EPEAT Silver, Mopria Certified®

Ciclo de Vida Mensal Máximo

Até 270 000 Páginas por mês²

Volume de Páginas Mensal Recomendado

7000 - 50000 Páginas¹

Ambiente Recomendado de Funcionamento

Humidade: 15 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 - 2.896 Metros, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)

País de Origem

Compatível com América do Norte e TAA - México, Resto do Mundo - PRC

Código UNSPSC


43212110

¹Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente.

²Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark.

³Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798.

⁴Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

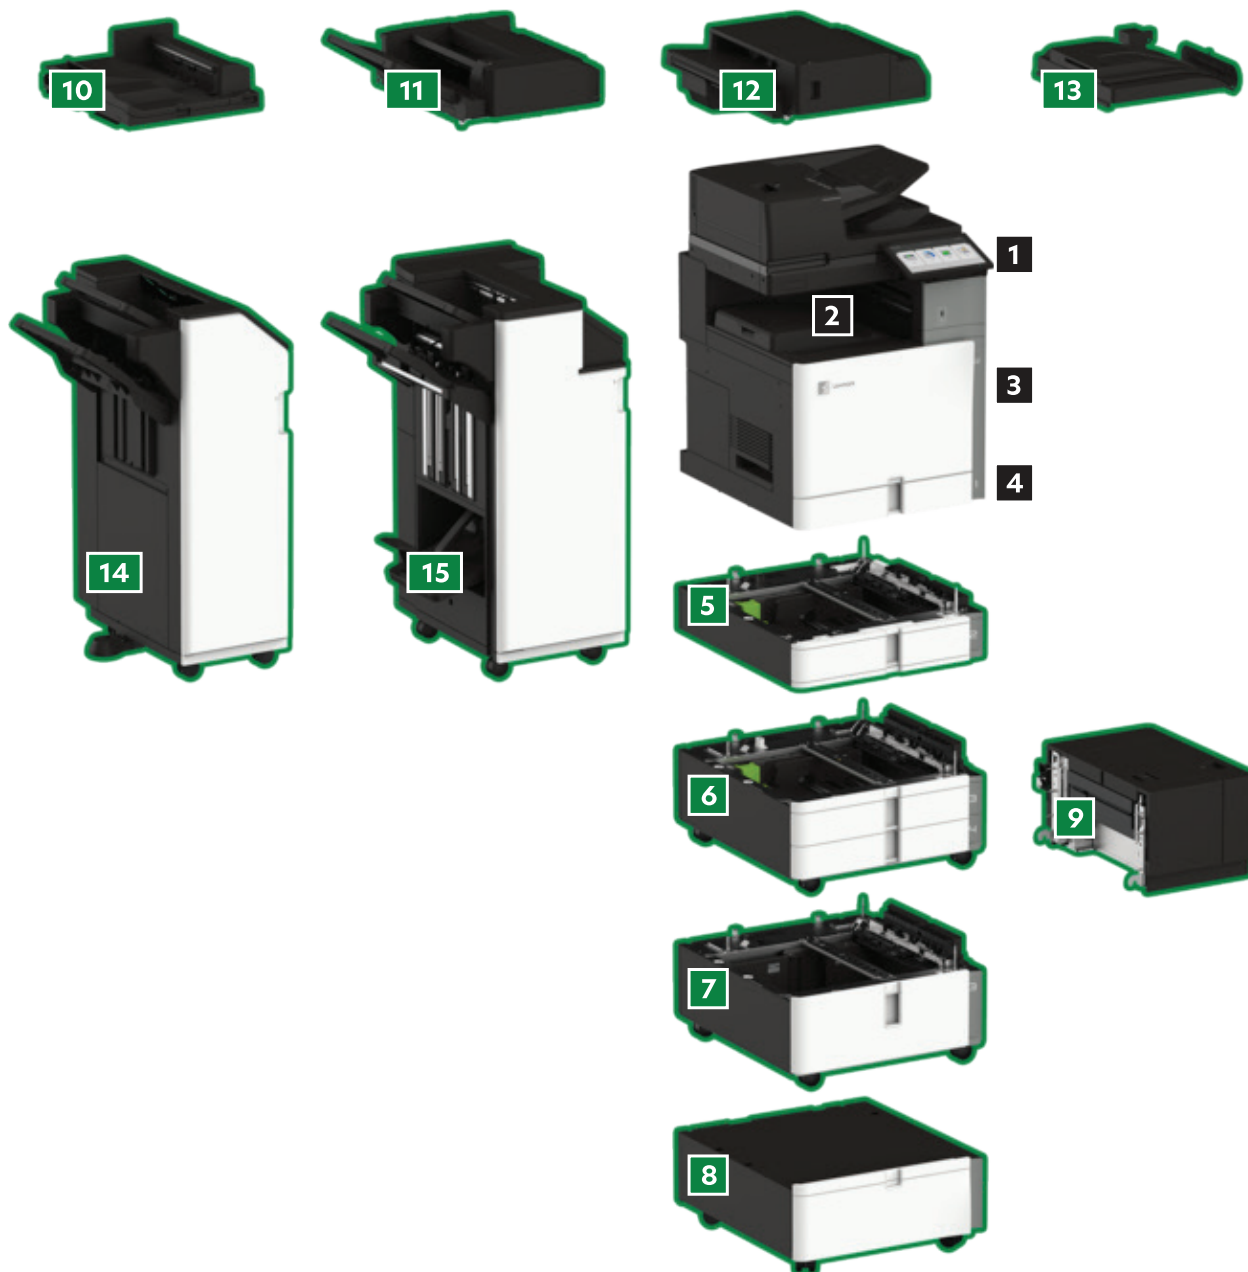

Callout	Availability	Description
1	Standard	Ecrã tátil 10,1" (25,6 cm)
10	Opcional	Unidade de Transporte de Papel
11	Opcional	Unidade de transporte de papel dobrável
12	Opcional	Agrafador para 500 folhas
13	Opcional	Empilhador offset
14	Opcional	Finalizador perfurador e grampeador para 1.250 folhas
15	Opcional	Finalizador perfurador e grampeador de livreto de 2.250 folhas
2	Standard	Tabuleiro de saída 500 folhas
3	Standard	Alimentador multifuncional para 150 folhas
4	Standard	Tabuleiro para 550 folhas
5	Opcional	
6	Opcional	Tabuleiro para 2 x 550 folhas
7	Opcional	Tabuleiro tandem para 2.000 folhas
8	Opcional	Armário
9	Opcional	Tabuleiro de alta capacidade para 1.500 folhas